



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Üzemi nyomás	max. 10 bar
Közeghőmérséklet	max. +110 °C
Csővég	I.D. 13
Kézi emelő	Die cast zinc
Golyó, metszőgyűrű-tömítés	PTFE
Orsótömítés, tömlővég, kupak	EPDM

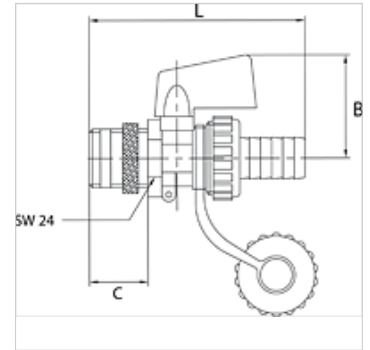

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Cikk

Megnevezés	Menet	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Anyag
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass