

# K-KFE-BKR
KFE-ball valves

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | max. 10 bar |
| **Közeghőmérséklet** | max. +110 °C |
| **Csővég** | I.D. 13 |
| **Kézi emelő** | Die cast zinc |
| **Golyó, metszőgyűrű-tömítés** | PTFE |
| **Orsótömítés, tömlővég, kupak** | EPDM |



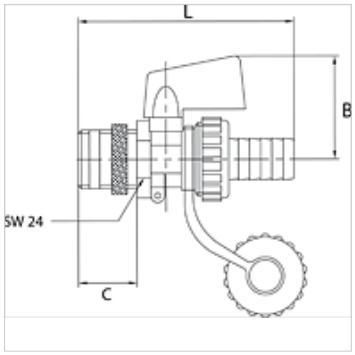


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Anyag |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 30 34** | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Brass with a bare metal surface |
| **K- 07 30 30 35** | G 1/2 | 37,0 | 20,0 | 74,6 | Nickel-plated brass |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*