
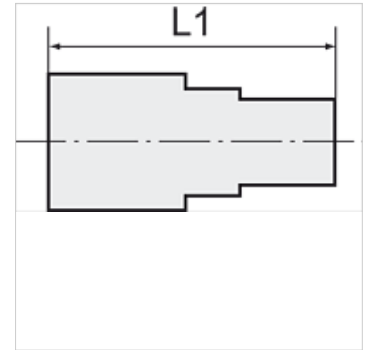


K-STECKVERSCHR AGR-K SK

Male connectors, conical male thread with outer hex

Tulajdonságok

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Munkanyomás | Max. 16 bar |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to +80 °C |
| Anyag | Sárgaréz, nikkelezett |
| Szorítógyűrű | Hostaform |
| Feszítőgyűrű | Stainless steel |



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | Belső kulcsnyílás (mm) | L1 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|-------------------|------------------------|---------|------------------|
| K- 07 40 24 76 | R 1/8 | 4 mm | 3,0 | 18,5 | 10 mm |
| K- 07 40 24 77 | R 1/8 | 6 mm | 4,0 | 22,5 | 12 mm |
| K- 07 40 24 78 | R 1/8 | 8 mm | 5,0 | 26,0 | 13 mm |
| K- 07 40 24 74 | R 1/4 | 6 mm | 4,0 | 22,3 | 12 mm |
| K- 07 40 24 75 | R 1/4 | 8 mm | 6,0 | 25,5 | 14 mm |
| K- 07 40 24 73 | R 1/4 | 10 mm | 7,0 | 28,9 | 16 mm |
| K- 07 40 24 81 | R 3/8 | 8 mm | 6,0 | 24,9 | 14 mm |
| K- 07 40 24 79 | R 3/8 | 10 mm | 7,0 | 28,9 | 16 mm |
| K- 07 40 24 80 | R 3/8 | 12 mm | 10,0 | 27,0 | 19 mm |
| K- 07 40 24 72 | R 1/2 | 12 mm | 10,0 | 26,6 | 19 mm |