



K-STECKVERSCHR AGR OR SK VA

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|------------------------|---|
| Munkanyomás pulzáló | Max. 10 bar |
| Nyomás | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| alkalmas nyersanyag | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Szabvány | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Anyag | Nemesacél 1.4404 |
| Tömítő anyag | FKM |

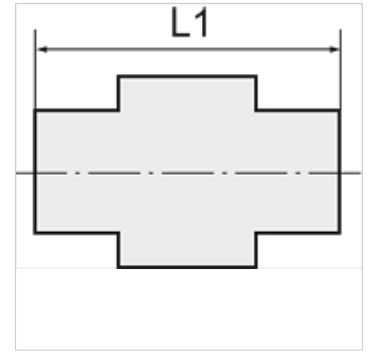

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|-------------------|---------|------------------|
| K- 07 40 46 77 | M 5 | 4 mm | 19,0 | 9 mm |
| K- 07 40 24 00 | G 1/8 | 4 mm | 16,6 | 13 mm |
| K- 07 40 24 01 | G 1/8 | 6 mm | 19,7 | 13 mm |
| K- 07 40 24 02 | G 1/8 | 8 mm | 23,2 | 14 mm |
| K- 07 40 23 98 | G 1/4 | 6 mm | 19,7 | 16 mm |
| K- 07 40 23 99 | G 1/4 | 8 mm | 21,7 | 16 mm |
| K- 07 40 23 97 | G 1/4 | 10 mm | 27,2 | 16 mm |
| K- 07 40 24 03 | G 3/8 | 10 mm | 24,7 | 17 mm |
| K- 07 40 24 04 | G 3/8 | 12 mm | 27,9 | 21 mm |
| K- 07 40 23 96 | G 1/2 | 12 mm | 26,4 | 22 mm |