

K-STECKVERBINDU RED

Reducers

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 16 bar
Üzemi hőmérséklet	-20 °C to +150 °C
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Szorítógyűrű	Nickel-plated brass
Feszítőgyűrű	Stainless steel



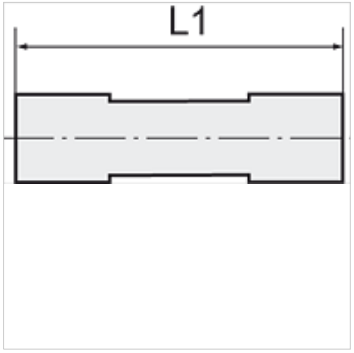

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring.
All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 47 75	6 mm / 4 mm	33,0
K- 07 40 47 76	8 mm / 6 mm	39,0
K- 07 40 47 77	10 mm / 8 mm	39,5
K- 07 40 47 78	12 mm / 10 mm	41,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.