
K-FI AK KOH PC-BEHAEL VARIOBLOC

Activated carbon filters with polycarbonate bowl

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Közeghőmérséklet	max. 50 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Levegőminőség ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Maradék olajtartalom	0,003 mg/m3
Átáramlási érték mérés	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



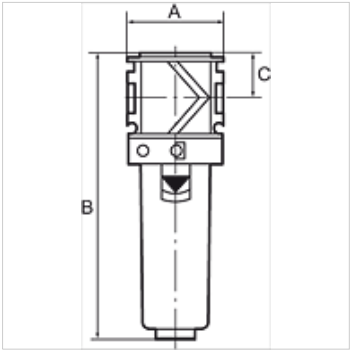

Megjegyzés

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 19 59	G 1/4	800	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 19 60	G 3/8	1000	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 19 61	G 1/2	1200	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 19 62	G 3/4	1300	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 19 63	G 1	1300	124,0	193,0 mm	26,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.