
# K-L-STECKVER DREH AG OR VA

Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Munkanyomás pulzáló** | Max. 10 bar |
| **Nyomás** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **alkalmas nyersanyag** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Szabvány** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| **Környezeti hőmérséklet** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Anyag** | Nemesacél 1.4404 |
| **Tömítő anyag** | FKM |



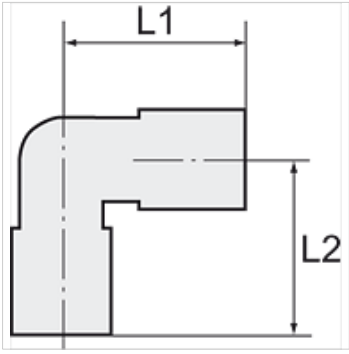


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 46 76** | M 5 | 4 mm | 17,0 | 14,0 | 9 mm |
| **K- 07 40 23 91** | G 1/8 | 4 mm | 17,0 | 16,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 23 93** | G 1/8 | 8 mm | 22,0 | 18,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 23 92** | G 1/8 | 6 mm | 21,5 | 18,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 23 89** | G 1/4 | 6 mm | 21,5 | 20,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 23 90** | G 1/4 | 8 mm | 22,0 | 20,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 23 88** | G 1/4 | 10 mm | 25,5 | 22,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 23 94** | G 3/8 | 10 mm | 25,5 | 24,0 | 21 mm |
| **K- 07 40 23 95** | G 3/8 | 12 mm | 28,0 | 26,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 23 87** | G 1/2 | 12 mm | 28,0 | 31,0 | 22 mm |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*