
K-L-STECK VB VA

Union elbows

Tulajdonságok

Munkanyomás pulzáló	Max. 10 bar
Nyomás	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
alkalmas nyersanyag	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítő anyag	FKM



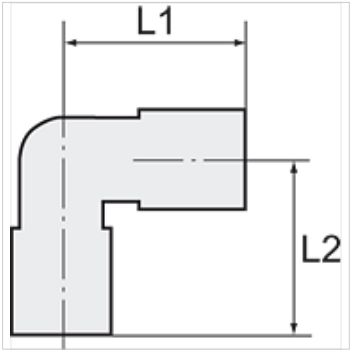

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 24 20	4 mm	17,0	17,0
K- 07 40 24 21	6 mm	20,0	20,0
K- 07 40 24 22	8 mm	21,0	21,0
K- 07 40 24 23	10 mm	25,0	25,0
K- 07 40 24 24	12 mm	27,0	27,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.