
# K-STECKVERSCH AGR OR SK M O


Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Munkanyomás** | Max. 16 bar |
| **Üzemi hőmérséklet** | -20 °C to +80 °C |
| **Anyag** | Sárgaréz, nikkelezett |
| **Szorítógyűrű** | Hostaform |
| **O-gyűrű** | NBR |
| **Feszítőgyűrű** | Stainless steel |



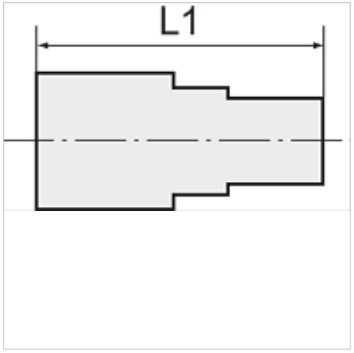


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | Belső kulcsnyílás (mm) | L1 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 82** | M 3 | 3 mm | 1,5 | 12,6 | Ø 5,8 mm |
| **K- 07 40 24 83** | M 5 | 3 mm | 2,0 | 13,0 | Ø 5,8 mm |
| **K- 07 40 24 84** | M 5 | 4 mm | 2,5 | 20,3 | Ø 9 mm |
| **K- 07 40 24 85** | M 5 | 5 mm | 2,5 | 22,5 | Ø 12 mm |
| **K- 07 40 24 86** | M 5 | 6 mm | 2,5 | 21,9 | Ø 11 mm |
| **K- 07 40 24 87** | M 7 | 4 mm | 3,0 | 18,9 | Ø 9 mm |
| **K- 07 40 24 88** | M 7 | 6 mm | 4,0 | 23,0 | Ø 11 mm |
| **K- 07 40 24 98** | G 1/8 | 4 mm | 3,0 | 18,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 24 99** | G 1/8 | 5 mm | 3,0 | 22,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 25 00** | G 1/8 | 6 mm | 4,0 | 21,6 | 12 mm |
| **K- 07 40 25 01** | G 1/8 | 8 mm | 5,0 | 25,4 | 13 mm |
| **K- 07 40 24 94** | G 1/4 | 4 mm | 3,0 | 19,8 | 10 mm |
| **K- 07 40 24 95** | G 1/4 | 5 mm | 3,0 | 24,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 24 96** | G 1/4 | 6 mm | 4,0 | 20,3 | 12 mm |
| **K- 07 40 24 97** | G 1/4 | 8 mm | 6,0 | 24,4 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 92** | G 1/4 | 10 mm | 7,0 | 29,2 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 93** | G 1/4 | 12 mm | 7,0 | 30,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 25 05** | G 3/8 | 8 mm | 6,0 | 22,8 | 14 mm |
| **K- 07 40 25 02** | G 3/8 | 10 mm | 8,0 | 26,5 | 16 mm |
| **K- 07 40 25 03** | G 3/8 | 12 mm | 10,0 | 28,1 | 19 mm |
| **K- 07 40 25 04** | G 3/8 | 14 mm | 10,0 | 33,8 | 22 mm |
| **K- 07 40 24 89** | G 1/2 | 10 mm | 8,0 | 29,8 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 90** | G 1/2 | 12 mm | 10,0 | 29,3 | 19 mm |
| **K- 07 40 24 91** | G 1/2 | 14 mm | 12,0 | 31,5 | 22 mm |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*