
K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA


Male connectors, conical male thread with outer hex

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás pulzáló	Max. 10 bar
Nyomás	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
alkalmas nyersanyag	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Szabvány	R thread acc. to ISO 7-1
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítő anyag	FKM

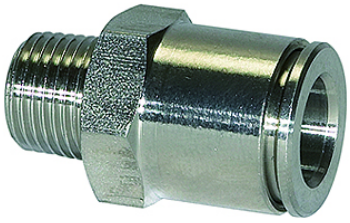

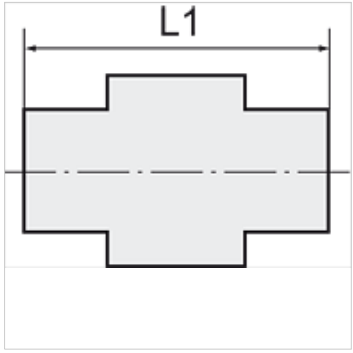

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 24 10	R 1/8	4 mm	16,6	10 mm
K- 07 40 24 11	R 1/8	6 mm	21,2	12 mm
K- 07 40 24 12	R 1/8	8 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 24 07	R 1/4	4 mm	20,6	14 mm
K- 07 40 24 08	R 1/4	6 mm	20,7	14 mm
K- 07 40 24 09	R 1/4	8 mm	23,7	14 mm
K- 07 40 24 06	R 1/4	10 mm	30,3	16 mm
K- 07 40 24 13	R 3/8	10 mm	23,5	17 mm
K- 07 40 24 14	R 3/8	12 mm	27,4	19 mm
K- 07 40 24 05	R 1/2	12 mm	27,4	22 mm

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.