
K-STECKVERSCHR AGR OR SK


Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás	Max. 15 bar, coarse vacuum
Alkalmazási terület	Air, vacuum
ajánlott tömlők	PU or PA (nylon)
Közegek	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Tömítő felület	Parallel version: O-ring in housing
Anyag	Plastic, Nickel plated brass
Szorítógyűrű	Plastic



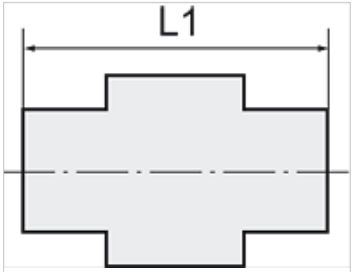

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Cikk

Megnevezés	Menet	tömlő külső Ø-höz	Belső kulcsnyílás (mm)	L1 (mm)	SW (Kulcsnyílás)
K- 07 40 00 78	M 5	4 mm	2,0	20,8	10 mm
K- 07 40 00 79	M 5	6 mm	2,0	22,2	12 mm
K- 07 40 00 92	G 1/8	4 mm	3,0	19,3	10 mm
K- 07 40 00 93	G 1/8	6 mm	4,0	20,2	12 mm
K- 07 40 00 94	G 1/8	8 mm	5,0	27,1	14 mm
K- 07 40 00 90	G 1/8	10 mm	5,0	28,9	17 mm
K- 07 40 00 91	G 1/8	12 mm	5,0	31,6	21 mm
K- 07 40 00 87	G 1/4	4 mm	3,0	17,4	10 mm
K- 07 40 00 88	G 1/4	6 mm	4,0	20,9	12 mm
K- 07 40 00 89	G 1/4	8 mm	6,0	23,0	14 mm
K- 07 40 00 85	G 1/4	10 mm	6,0	29,9	17 mm
K- 07 40 00 86	G 1/4	12 mm	6,0	32,6	21 mm
K- 07 40 00 98	G 3/8	6 mm	4,0	19,5	12 mm
K- 07 40 00 99	G 3/8	8 mm	6,0	22,1	14 mm
K- 07 40 00 95	G 3/8	10 mm	8,0	25,9	17 mm
K- 07 40 00 96	G 3/8	12 mm	8,0	28,6	21 mm
K- 07 40 00 97	G 3/8	16 mm	8,0	36,1	24 mm
K- 07 40 00 83	G 1/2	6 mm	4,0	22,6	12 mm
K- 07 40 00 84	G 1/2	8 mm	6,0	23,2	14 mm
K- 07 40 00 80	G 1/2	10 mm	8,0	24,5	17 mm
K- 07 40 00 81	G 1/2	12 mm	8,0	31,1	21 mm
K- 07 40 00 82	G 1/2	16 mm	10,0	38,1	24 mm

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.