


# K-Y-STECK VB RED 10 BAR

Y unions, unequal (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Munkanyomás          | Max. 10 bar  |
| Alkalmazási terület  | Air, vacuum  |
| ajánlott tömlők      | PU or PA (nylon)   |
| Közegek              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +80 °C   |
| Anyag                | Plastic, Nickel plated brass   |
| Szorítógyűrű         | Plastic  |

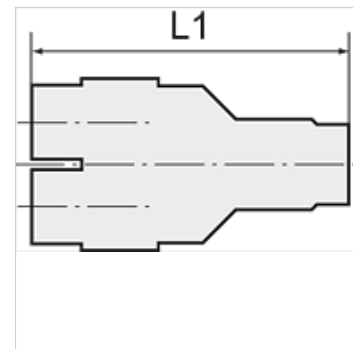

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Cikk

| Megnevezés     | tömlő külső Ø-höz     | L1<br>(mm) |
|----------------|-----------------------|------------|
| K- 07 40 03 81 | 1 x 6 mm / 2 x 4 mm   | 36,5       |
| K- 07 40 42 07 | 1 x 8 mm / 2 x 4 mm   | 42,0       |
| K- 07 40 03 82 | 1 x 8 mm / 2 x 6 mm   | 39,8       |
| K- 07 40 42 08 | 1 x 10 mm / 2 x 6 mm  | 43,8       |
| K- 07 40 03 83 | 1 x 10 mm / 2 x 8 mm  | 48,9       |
| K- 07 40 42 09 | 1 x 12 mm / 2 x 8 mm  | 52,0       |
| K- 07 40 03 84 | 1 x 12 mm / 2 x 10 mm | 52,6       |