


# K-Y-STECK VB 10 BAR

Y unions (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Munkanyomás          | Max. 10 bar  |
| Alkalmazási terület  | Air, vacuum  |
| ajánlott tömlők      | PU or PA (nylon)   |
| Közegek              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +80 °C   |
| Anyag                | Plastic, Nickel plated brass   |
| Szorítógyűrű         | Plastic  |

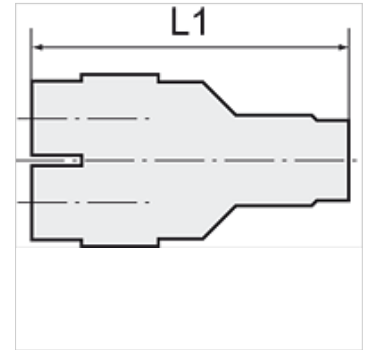

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Cikk

| Megnevezés     | tömlő külső Ø-höz | L1<br>(mm) |
|----------------|-------------------|------------|
| K- 07 40 03 75 | 4 mm              | 35,5       |
| K- 07 40 03 76 | 6 mm              | 36,5       |
| K- 07 40 03 77 | 8 mm              | 39,8       |
| K- 07 40 03 78 | 10 mm             | 48,9       |
| K- 07 40 03 79 | 12 mm             | 52,6       |
| K- 07 40 41 49 | 14 mm             | 54,6       |
| K- 07 40 03 80 | 16 mm             | 56,6       |