



# K-EINPRESSPATRONE

Press-in sleeves - can only be pressed into plastic

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |  |
|----------------------|--|
| Munkanyomás          | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Alkalmazási terület  | Air, vacuum  |
| ajánlott tömlők      | PU or PA (nylon)   |
| Közegek              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +80 °C   |
| Tömítő felület       | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating           |
| Anyag                | Plastic, Nickel plated brass   |
| Szorítógyűrű         | Plastic  |

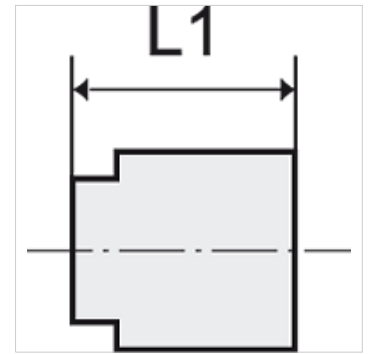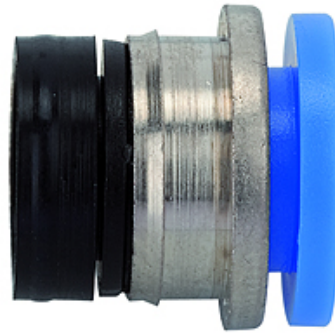

## Megjegyzés

Only in plastic press-fitted

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Cikk

| Megnevezés     | tömlő külső Ø-höz | L1<br>(mm) |
|----------------|-------------------|------------|
| K- 07 40 09 95 | 4 mm              | 11,3       |
| K- 07 40 09 96 | 6 mm              | 11,9       |
| K- 07 40 09 97 | 8 mm              | 13,7       |
| K- 07 40 09 98 | 10 mm             | 15,2       |
| K- 07 40 09 99 | 12 mm             | 17,6       |