



K-STECKVERSCH AGR OR SK M O 1

Male connectors, parallel male thread with O-ring and outer hex

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Munkanyomás | Max. 16 bar |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C to +150 °C |
| Anyag | Sárgaréz, nikkelezett |
| Szorítógyűrű | Nickel-plated brass |
| O-gyűrű | FKM (FPM) |
| Feszítőgyűrű | Stainless steel |

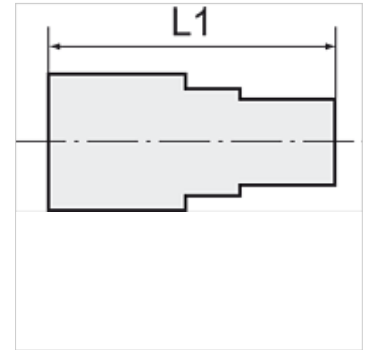

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Cikk

| Megnevezés | Menet | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|-------------------|---------|------------------|
| K- 07 40 27 31 | M 5 | 4 mm | 20,5 | Ø 9 mm |
| K- 07 40 27 32 | M 5 | 6 mm | 22,5 | Ø 10,5 mm |
| K- 07 40 27 38 | G 1/8 | 4 mm | 20,0 | 9 mm |
| K- 07 40 27 39 | G 1/8 | 6 mm | 24,0 | 11 mm |
| K- 07 40 27 40 | G 1/8 | 8 mm | 26,5 | 13 mm |
| K- 07 40 27 35 | G 1/4 | 4 mm | 21,0 | 9 mm |
| K- 07 40 47 67 | G 1/8 | 10 mm | 29,0 | 16 mm |
| K- 07 40 27 36 | G 1/4 | 6 mm | 24,0 | 11 mm |
| K- 07 40 27 37 | G 1/4 | 8 mm | 25,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 34 | G 1/4 | 10 mm | 29,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 66 | G 1/4 | 12 mm | 31,5 | 18 mm |
| K- 07 40 27 42 | G 3/8 | 8 mm | 25,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 41 | G 3/8 | 10 mm | 29,5 | 16 mm |
| K- 07 40 47 68 | G 3/8 | 12 mm | 31,0 | 18 mm |
| K- 07 40 47 69 | G 3/8 | 14 mm | 34,0 | 21 mm |
| K- 07 40 27 33 | G 1/2 | 10 mm | 31,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 64 | G 1/2 | 12 mm | 31,5 | 18 mm |
| K- 07 40 47 65 | G 1/2 | 14 mm | 34,5 | 21 mm |