
K-T-STECK VB VA

Union tees

Tulajdonságok

Munkanyomás pulzáló	Max. 10 bar
Nyomás	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
alkalmas nyersanyag	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Környezeti hőmérséklet	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Anyag	Nemesacél 1.4404
Tömítő anyag	FKM



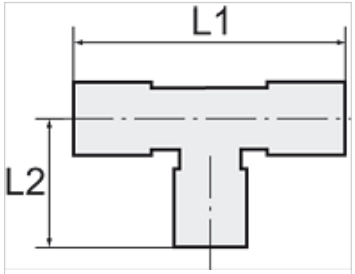

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 24 25	4 mm	35,0	17,0
K- 07 40 24 26	6 mm	42,0	20,0
K- 07 40 24 27	8 mm	43,5	21,0
K- 07 40 24 28	10 mm	50,0	25,0
K- 07 40 24 29	12 mm	54,0	27,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.