


K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Max. 16 bar
Kimeneti nyomás	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Közeghőmérséklet	max. 60 °C
Környezeti hőmérséklet	Max. 60 °C
Tömítő anyag	NBR
ház	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Átáramlási érték mérés	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Csatlakozás vezérlő levegő	G 1/8

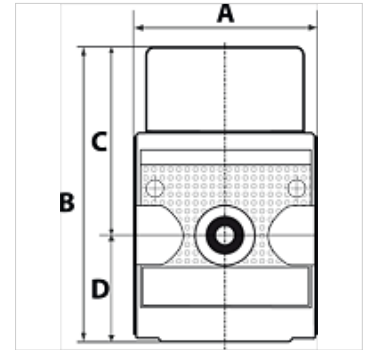

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Cikk

Megnevezés	Menet	Átfolyt mennyiség, tömegáram (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 19 56	G 1/4	1800	48,0	75,0 mm	48,0	27,0
K- 07 25 19 57	G 1/2	4800	69,0	94,0 mm	59,0	35,0
K- 07 25 19 58	G 1	12500	100,0	112,0 mm	60,0	52,0

Pótalkatrészek

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX	Set of wearing parts »multifix«