

K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 10 bar, vacuum

Alkalmazási terület Air, vacuum


ajánlott tömlők PU or PA (nylon)

Közegek Sűrített levegő

Hőmérséklettartomány 0 °C to +60 °C

Anyag Plastic, Nickel plated brass

Szorítógyűrű Plastic

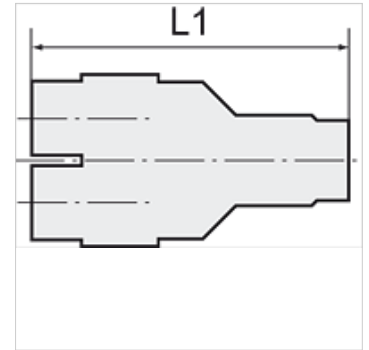

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

| Megnevezés | tömlő külső Ø-höz | L1 (mm) | Dugaszolható nipli (mm) |
|----------------|-------------------|------------|----------------------------|
| K- 07 40 50 25 | 3 mm | 38,0 | 3 |
| K- 07 40 50 26 | 4 mm | 43,0 | 4 |
| K- 07 40 50 27 | 6 mm | 46,0 | 6 |