

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Munkanyomás Max. 10 bar, vacuum

Alkalmazási terület Air, vacuum

ajánlott tömlők PU or PA (nylon)


Közegek Sűrített levegő

Hőmérséklettartomány 0 °C to +60 °C

Anyag Plastic, Nickel plated brass

Szorítógyűrű Plastic

Csatlakozási mód

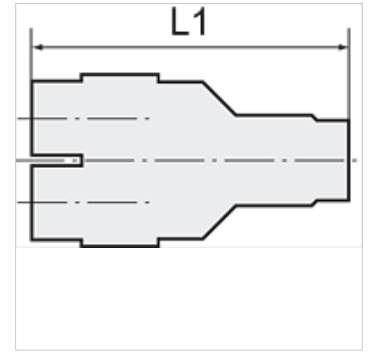

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Cikk

Megnevezés	tömlő külső Ø-höz	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6