

# K-T-STUECKE AG AG IG

Tees, male-male-female

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Üzemi nyomás** | 60 bar |
| **Üzemi hőmérséklet** | Max. 150 °C |
| **belső menet** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Anyag** | Sárgaréz, nikkelezett |
| **Menet külső** | conical acc. DIN 2999 |



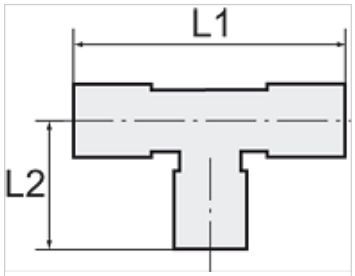


## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Cikk

| Megnevezés | Menet | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 49 01** | G/R 1/8 | 39,5 | 18,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 49 02** | G/R 1/4 | 49,0 | 23,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 49 03** | G/R 3/8 | 54,0 | 26,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 49 04** | G/R 1/2 | 64,5 | 31,0 | 21 mm |
| **K- 07 40 49 05** | G/R 3/4 | 69,5 | 33,0 | 25 mm |
| **K- 07 40 49 06** | G/R 1 | 84,0 | 39,0 | 30 mm |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*