
3 BKR ND L

3-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3	hengeres BSP belső menet
1-3 tömítési forma	A idom
Furat	L-idom
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklettartomány	Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig
Felületvédelem	nikkelezett
Anyag	Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből



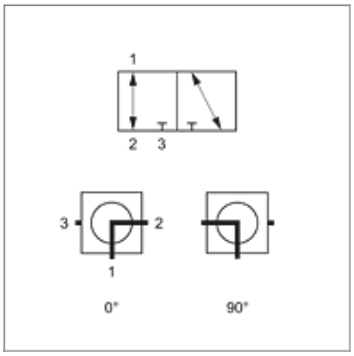

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Pótalkatrészek

ND GRIFF	Kar ND-golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.