
BKR HR ND

2-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Hengeres BSP külső menet
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklettartomány	Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig
Felületvédelem	nikkelezett
Anyag	Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből



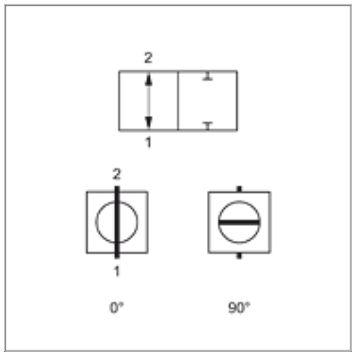

Megjegyzés

* A nyomásadatok 0 °C-tól + 25 °C-ig terjedő hőmérsékletre érvényesek; nagyobb hőmérsékletek esetén nyomáskülönbségekkel (csökkenéssel) kell számolni.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF = biztonsági tényező – SW = kulcsméret – BD = üzemi nyomás

Pótalkatrészek

ND GRIFF	Kar ND-golyóscsaphoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.