


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Felületvédelem | horganyzott |
| Alkalmazás | for valve type HK V1 601 |
| Anyag | Acél |

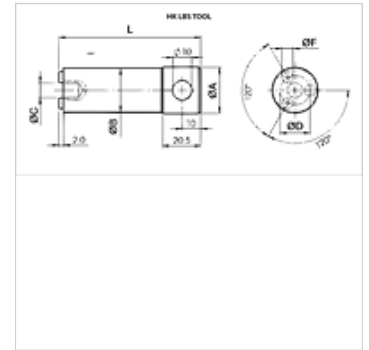

Megjegyzés

Az erős ütéseknek vagy vibrálásnak kitett berendezésekben való használatnál a szelepeket Loctite biztosítóval kell a becsavarásnál biztosítani.

Leírás

Ezzel a szerszámmal becsavarozhatók a vezetéktrés biztonsági szelepek a megfelelő házba.

Cikk

| Megnevezés | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø F (mm) | Tömeg (kg) |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| HK LBS TOOL 1/4 | 68,0 | 15,9 | 11,5 | 6,3 | 8,0 | 2,35 | 0,06 |
| HK LBS TOOL 3/8 | 68,0 | 15,9 | 14,8 | 6,3 | 10,0 | 3,25 | 0,08 |
| HK LBS TOOL 1/2 | 76,0 | 24,9 | 18,7 | 8,0 | 11,9 | 4,35 | 0,17 |
| HK LBS TOOL 3/4 | 76,0 | 24,9 | 23,5 | 8,0 | 16,0 | 5,95 | 0,25 |

tarozék a következő termékekhez

HK V1 601 Vezeték biztonsági szelep ház nélkül