
# BKR ND DVGW

2-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1 + 2** | hengeres BSP belső menet |
| **Kapcsolási út** | 0°; 90° |
| **Kiegészítő jellemző** | DVGW-engedély gázra |
| **Hőmérséklettartomány** | Víz: 0 °C-tól + 120 °C-ig<br>Gáz: - 20 °C-tól + 60 °C-ig<br>Egyebek: - 20 °C-tól + 150 °C-ig |
| **Közegek** | Városi gáz, cseppfolyós gáz, metángáz<br>hideg és meleg víz, olajok<br>Sűrített levegő és szénhidrogén általában |
| **Felületvédelem** | nikkelezett |
| **Anyag** | Duplatömítés elasztomer O-gyűrűkből<br>Sárgaréz ház<br>Acél fogantyú sárga műanyag védő<br>Sárgaréz golyó, kemény krómozott |



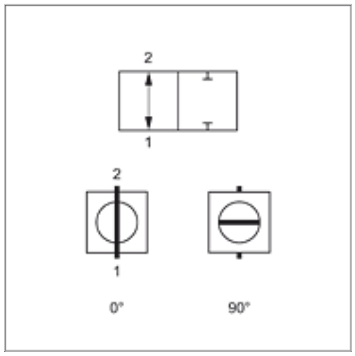


## Megjegyzés

* A nyomásadatok 0 °C-tól + 25 °C-ig terjedő hőmérsékletre érvényesek; nagyobb hőmérsékletek esetén nyomáskülönbségekkel (csökkenéssel) kell számolni.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | ÜNY* gáz számára (bar) | Üzemi nyomás (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND DVGW** | 6 | G 1/4" -19 | 5 | 64,0 |
| **BKR 10 ND DVGW** | 10 | G 3/8" -19 | 5 | 64,0 |
| **BKR 13 ND DVGW** | 12 | G 1/2" -14 | 5 | 63,0 |
| **BKR 20 ND DVGW** | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 40,0 |
| **BKR 25 ND DVGW** | 25 | G 1" -11 | 5 | 40,0 |
| **BKR 32 ND DVGW** | 31 | G 1.1/4" -11 | 5 | 30,0 |
| **BKR 40 ND DVGW** | 38 | G 1.1/2" -11 | 5 | 30,0 |
| **BKR 50 ND DVGW** | 51 | G 2" -11 | 5 | 25,0 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD = üzemi nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*