
BKR ND DVGW

2-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	hengeres BSP belső menet
Kapcsolási út	0°; 90°
Kiegészítő jellemző	DVGW-engedély gázra
Hőmérséklettartomány	Víz: 0 °C-tól + 120 °C-ig Gáz: - 20 °C-tól + 60 °C-ig Egyebek: - 20 °C-tól + 150 °C-ig
Közegek	Városi gáz, cseppfolyós gáz, metángáz hideg és meleg víz, olajok Sűrített levegő és szénhidrogén általában
Felületvédelem	nikkelezett
Anyag	Duplatömítés elasztomer O-gyűrűkből Sárgaréz ház Acél fogantyú sárga műanyag védő Sárgaréz golyó, kemény krómozott



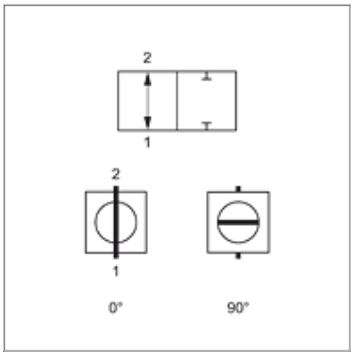

Megjegyzés

* A nyomásadatok 0 °C-tól + 25 °C-ig terjedő hőmérsékletre érvényesek; nagyobb hőmérsékletek esetén nyomáskülönbségekkel (csökkenéssel) kell számolni.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	ÜNY* gáz számára (bar)	Üzemi nyomás (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	G 1/4" -19	5	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	G 3/8" -19	5	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	G 1/2" -14	5	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	G 3/4" -14	5	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	G 1" -11	5	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	G 1.1/4" -11	5	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	G 1.1/2" -11	5	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	G 2" -11	5	25,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.