
# KOMP
Kompresszor tömlő

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

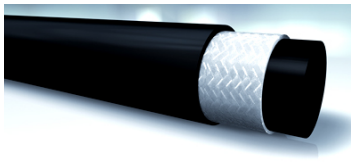

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Alacsony nyomású terület<br>Kompresszorokhoz |
| **Speciális jellemzők** | öregedés- és időjárásálló |
| **Belső réteg** | SBR |
| **Betét** | egy magas húzószilárdságú szintetikus fonalból készült szövetbetét |
| **Külső bevonat, réteg** | SBR (sima) |
| **Szín** | fekete |
| **Hőmérséklet min.** | -25 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 70 °C |
| **Közegek** | Víz<br>Olajköd tartalmú sűrített levegő |

## Cikk

| Megnevezés | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | ÜNY* levegő számára (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Repesztőnyomás (bar) | Tekercshossz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 6-3.5** | 6 | 13 | 20 | 30 | 60 | 40 |
| **KOMP 9-3.5** | 8 | 15 | 20 | 35 | 60 | 40 |
| **KOMP 10-5** | 10 | 18 | 20 | 40 | 60 | 40 |
| **KOMP 13-5** | 13 | 22 | 20 | 60 | 60 | 40 |
| **KOMP 15-6** | 16 | 25 | 20 | 75 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-6** | 19 | 29 | 20 | 90 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-7** | 25 | 37 | 20 | 120 | 60 | 40 |

BD = üzemi nyomás

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*