
KOMP
Kompresszor tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

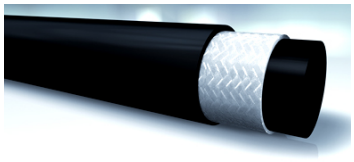

Alkalmazási terület	Alacsony nyomású terület Kompresszorokhoz
Speciális jellemzők	öregedés- és időjárásálló
Belső réteg	SBR
Betét	egy magas húzószilárdságú szintetikus fonalból készült szövetbetét
Külső bevonat, réteg	SBR (sima)
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Víz Olajköd tartalmú sűrített levegő

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	ÜNY* levegő számára (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Repesztőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = üzemi nyomás

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.