
# KOMP G
Kompresszor tömlő

## Tulajdonságok

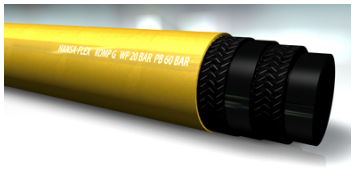

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Bányászat<br>Kompresszorok |
| **Speciális jellemzők** | sima külső burkolat |
| **Belső réteg** | Természetes és szintetikus gumi |
| **Betét** | nagy szakítószilárdságú szintetikus textilbetét |
| **Külső bevonat, réteg** | Természetes és szintetikus kaucsuk, kopásszilárd, ózon és időjárásnak ellenálló |
| **Szín** | sárga |
| **Hőmérséklet min.** | -25 °C |
| **Hőmérséklet max.** | 70 °C |
| **Közegek** | Sűrített levegő |

## Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Repesztőnyomás (bar) | Tekercshossz (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 125 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 260 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 510 | 60 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 480 | 60 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 762 | 60 | 40 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*