
KOMP G
Kompresszor tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

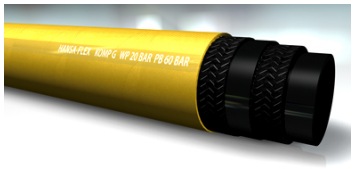

Alkalmazási terület	Bányászat Kompresszorok
Speciális jellemzők	sima külső burkolat
Belső réteg	Természetes és szintetikus gumi
Betét	nagy szakítószilárdságú szintetikus textilbetét
Külső bevonat, réteg	Természetes és szintetikus kaucsuk, kopásszilárd, ózon és időjárásnak ellenálló
Szín	sárga
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Sűrített levegő

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Repesztőnyomás (bar)	Tekercshossz (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.