


### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyúrúd tömítés
<b>Üzemi nyomás</b>	500 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Szín</b>	blue / brown
<b>Anyag</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

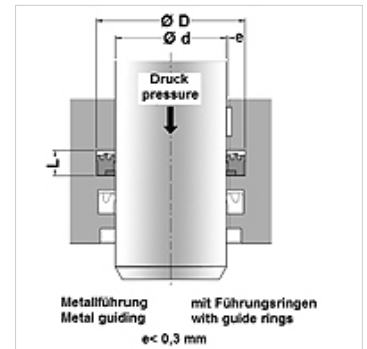

### Megjegyzés

Hézagméret  $e$  max. 0,3 mm

### Leírás

puffer-tömítésként.  
egyszerű összeszerelés  
Egyszerű beépítési hely mellett a kis méretek jellemzik.  
magas kopásállóság  
Jó szivárgási ellenállás  
Magas hőmérsékletállóság

### Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5