
IBU
Dugattyúrúd tömítés, IBU

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítés
Üzemi nyomás	500 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Szín	blue / brown
Anyag	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



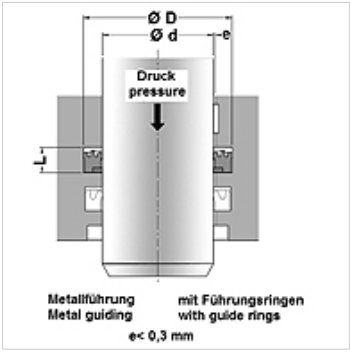

Megjegyzés

Hézagméret e max. 0,3 mm

Leírás

puffer-tömítésként.
egyszerű összeszerelés
Egyszerű beépítési hely mellett a kis méretek jellemzik.
magas kopásállóság
Jó szivárgási ellenállás
Magas hőmérsékletállóság

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.