


Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyúrúd tömítés
Üzemi nyomás	500 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Szín	blue / brown
Anyag	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

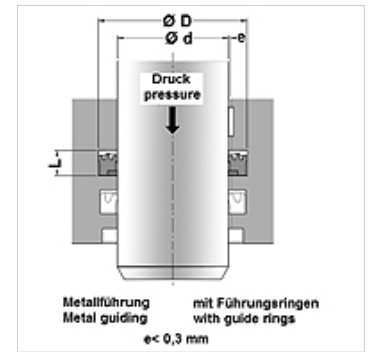

Megjegyzés

Hézagméret e max. 0,3 mm

Leírás

puffer-tömítésként.
egyszerű összeszerelés
Egyszerű beépítési hely mellett a kis méretek jellemzik.
magas kopásállóság
Jó szivárgási ellenállás
Magas hőmérsékletállóság

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5