


# K-2-BK AG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm with external thread

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Közegek</b>	Compressed air, vacuum, inert gases
<b>Üzemi nyomás</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Hőmérséklettartomány</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Tömítés</b>	NBR
<b>ház</b>	Nickel-plated brass
<b>Szorítógyűrű</b>	Stainless steel 1.4301
<b>Anyá</b>	Nickel-plated brass
<b>O-gyűrű</b>	NBR
<b>Biztosító gyűrű</b>	Technopolymer

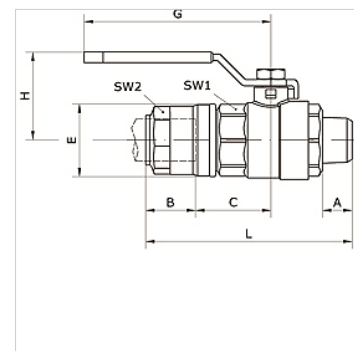

## Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	Csatlakozás	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
<b>K- 07 40 54 42</b>	20 mm	R 1/2	18,0	31,5	29,3	15	34,5	88	42,0	100,8	32	30
<b>K- 07 40 54 43</b>	25 mm	R 3/4	18,0	38,5	30,8	20	42,5	106	47,5	119,3	41	35