


K-2-BK AG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm with external thread

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közegek	Compressed air, vacuum, inert gases
Üzemi nyomás	-0,99 bar - 15 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Tömítés	NBR
ház	Nickel-plated brass
Szorítógyűrű	Stainless steel 1.4301
Anyá	Nickel-plated brass
O-gyűrű	NBR
Biztosító gyűrű	Technopolymer

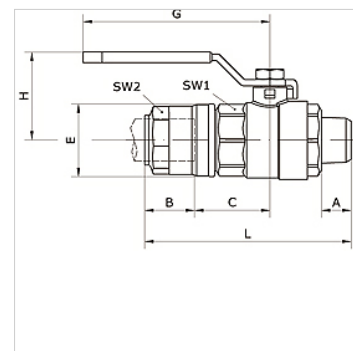

Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	Csatlakozás	A (mm)	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 42	20 mm	R 1/2	18,0	31,5	29,3	15	34,5	88	42,0	100,8	32	30
K- 07 40 54 43	25 mm	R 3/4	18,0	38,5	30,8	20	42,5	106	47,5	119,3	41	35