

# K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve  $\varnothing$  20 mm -  $\varnothing$  63 mm full bore

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Közegek** Compressed air, vacuum, inert gases

**Üzemi nyomás** -0,99 bar - 15 bar

**Hőmérséklettartomány** -20 °C to +80 °C

**Tömítés** NBR


**ház** Nickel-plated brass

**Szorítógyűrű** Stainless steel 1.4301

**Anyag** Aluminium

**O-gyűrű** NBR

**Biztosító gyűrű** Technopolymer

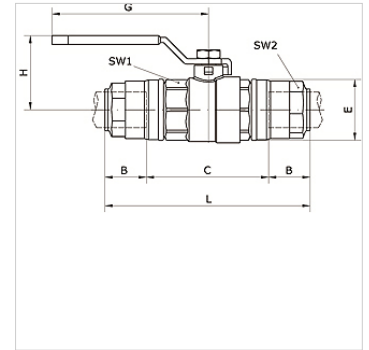

## Cikk

Megnevezés	Cső-külső- $\varnothing$	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75