
K-3WSV ELKT OS HANSA PRO

3/2-way poppet valve electrically actuated, HANSA PRO

Tulajdonságok

Közeghőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Közegek	Sűrített levegő
Védettség	IP 65 acc. to DIN 40050
Rögzítési mód	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Működtetés	electrical
Nyomástartomány	2 - 10 bar
Beépítés helyzet	Any
Névleges átáramlás G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	10 bar
ház	PA66



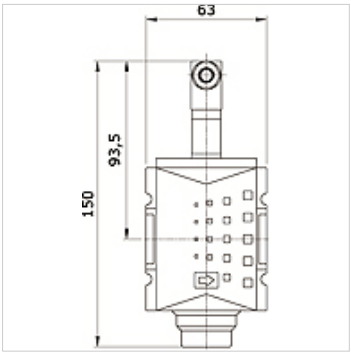

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	névleges feszültség / áramfajta	Méret
K- 07 25 22 56	G 3/8 i	no coil	2
K- 07 25 22 57	G 1/2 i	no coil	2

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.