


# K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Közeghőmérséklet        | -10 °C to +50 °C                             |
| Környezeti hőmérséklet  | -10 °C to +50 °C                             |
| Közegek                 | Sűrített levegő                              |
| Rögzítési mód           | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Működtetés              | Pneumatic                                    |
| Beépítés helyzete       | Any  |
| Névleges átlámlás G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Névleges átlámlás G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| PE max 11               | 16 bar                                       |
| ház                     | PA66   |

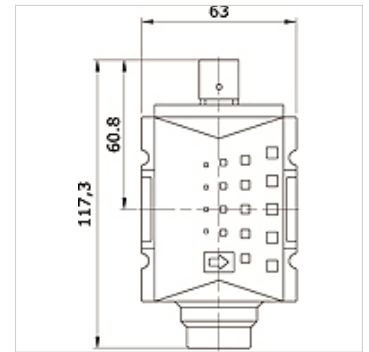

## Cikk

| Megnevezés     | Csatlakozás | Méret |
|----------------|-------------|-------|
| K- 07 25 22 58 | G 3/8 i     | 2     |
| K- 07 25 22 59 | G 1/2 i     | 2     |