


K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,
HANSA PRO

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Közeghőmérséklet | -10 °C to +50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C to +50 °C |
| Közegek | Sűrített levegő |
| Szerkezeti mód | Centrifugal filter |
| Rögzítési mód | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Beépítés helyzete | Vertical, drain down |
| Szűrő finomsága | 5,00 µm |
| max. kondenzátummennyiség | 49 cc |
| Névleges átláramlás G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Névleges átláramlás G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Pe max | 16 bar |
| Szűrőelem | Cellpor |
| ház | PA66 |

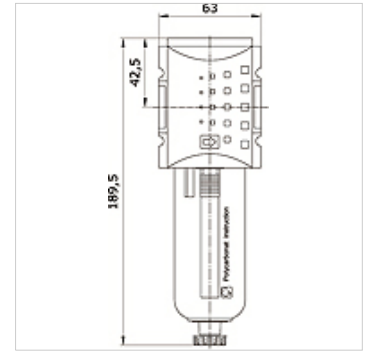

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Tartály | Méret | Kondenzátum leeresztés |
|----------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------------------|
| K- 07 25 21 20 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 21 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 22 | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 23 | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |