
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Tulajdonságok

Közeghőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Közegek	Sűrített levegő
Szerkezeti mód	Centrifugal filter
Rögzítési mód	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Beépítés helyzet	Vertical, drain down
Szűrő finomsága	5,00 µm
max. kondenzátummennyiség	49 cc
Névleges átáramlás G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe max	16 bar
Szűrőelem	Cellpor
ház	PA66



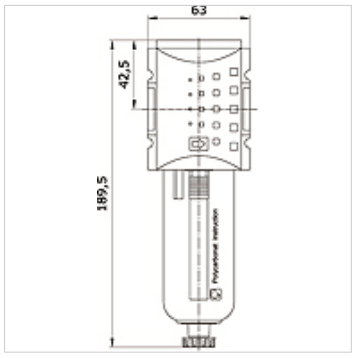

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Tartály	Méret	Kondenzátum leeresztés
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.