


K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Közeghőmérséklet | -10 °C to +50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C to +50 °C |
| Közegek | Sűrített levegő |
| Szerkezeti mód | fiber filter |
| Rögzítési mód | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Beépítés helyzete | Vertical, drain down |
| Szűrő finomsága | 0,01 µm |
| Szűrő hatásfoka | 99.999 % |
| Névleges átláramlás G 1/2 | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
| Névleges átláramlás G 3/8 | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar) |
| Pe max | 16 bar |
| Szűrőelem | Borsilicate-Al |
| ház | PA66 |
| Maradék olajtartalom | 0,01 mg/m3 |

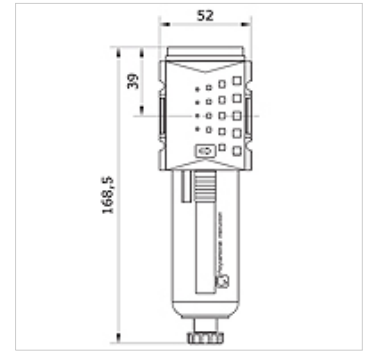

Cikk

| Megnevezés | Csatlakozás | Tartály | Méret | Kondenzátum leeresztés |
|----------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------------------|
| K- 07 25 21 28 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 29 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 30 | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 31 | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |