


# K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Bemeneti nyomás                    | Pe max. 16 bar                           |
| Közeghőmérséklet                   | -10 °C to +50 °C                         |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 °C to +50 °C                         |
| Közegek                            | Sűrített levegő                          |
| Szerkezeti mód                     | After having suction pressure            |
| Beépítés helyzete                  | vertically                               |
| max. olajfeltöltési mennyiség      | 80 cc                                    |
| Névleges áramlás G 1/2             | 8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Névleges áramlás G 3/8             | 8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Olajadagolás qv = olajfajta esetén | 1-2 drops / min (guideline)              |
| ház                                | PA66                                     |
| Cseppfeltét                        | Polycarbonate                            |
| Olajfajta                          | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32      |

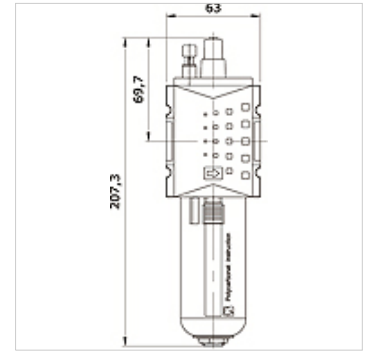

## Cikk

| Megnevezés     | Csatlakozás | Tartály                            | Méret |
|----------------|-------------|------------------------------------|-------|
| K- 07 25 21 84 | G 3/8 i     | polycarbonate with protective cage | 2     |
| K- 07 25 21 85 | G 1/2 i     | polycarbonate with protective cage | 2     |
| K- 07 25 21 86 | G 3/8 i     | zinc with visual display           | 2     |
| K- 07 25 21 87 | G 1/2 i     | zinc with visual display           | 2     |