K-NEBELOELER HANSA PRO


Mist lubricator, HANSA PRO

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Bemeneti nyomás	Pe max. 16 bar
Közeghőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Közegek	Sűrített levegő
Szerkezeti mód	After having suction pressure
Beépítés helyzet	vertically
max. olajfeltöltési mennyiség	80 cc
Névleges átáramlás G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Olajadagolás qv = olajfajta esetén	1-2 drops / min (guideline)
ház	PA66
Cseppfeltét	Polycarbonate
Olajfajta	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



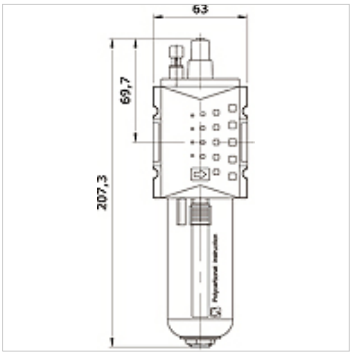

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Tartály	Méret
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.