


# K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Bemeneti nyomás</b>	Pe max. 16 bar
<b>Közeghőmérséklet</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő
<b>Szerkezeti mód</b>	After having suction pressure
<b>Beépítés helyzete</b>	vertically
<b>max. olajfeltöltési mennyiség</b>	80 cc
<b>Névleges áramlás G 1/2</b>	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Névleges áramlás G 3/8</b>	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Olajadagolás qv = olajfajta esetén</b>	1-2 drops / min (guideline)
<b>ház</b>	PA66
<b>Cseppfeltét</b>	Polycarbonate
<b>Olajfajta</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

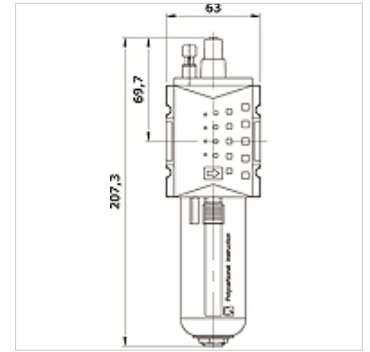

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	Tartály	Méret
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2