
K-STECK VB 20-63 INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Közegek	Compressed air, vacuum, inert gases
Üzemi nyomás	-0,99 bar - 15 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Tömítés	NBR
ház	Aluminium
Szorítógyűrű	Stainless steel 1.4301
Anya	Aluminium
O-gyűrű	NBR
Biztosító gyűrű	Technopolymer



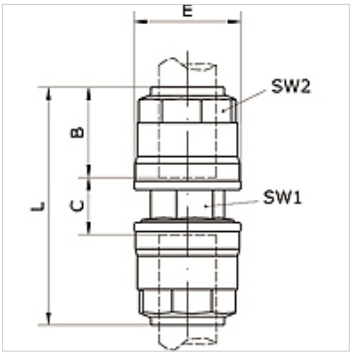

Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75