K-STECK VS 20-50 INFI


press-lock Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Közegek	Compressed air, vacuum, inert gases
Üzemi nyomás	-0,99 bar - 15 bar
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +80 °C
Tömítés	NBR
ház	Nickel-plated brass
Szorítógyűrű	Stainless steel 1.4301
Anya	Nickel-plated brass
O-gyűrű	NBR
Biztosító gyűrű	Technopolymer



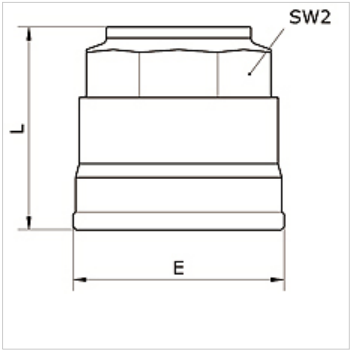

Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	E (mm)	L (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 20	20 mm	34,5	33,0	30
K- 07 40 54 21	25 mm	42,5	39,0	35
K- 07 40 54 22	32 mm	52,0	46,5	45
K- 07 40 54 23	40 mm	63,0	53,0	55
K- 07 40 54 24	50 mm	73,0	62,0	65
K- 07 40 55 04	63 mm	94,0	54,0	75

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.