# K-T STECK VB 20-63 INFI


T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Közegek** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Üzemi nyomás** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Hőmérséklettartomány** | -20 °C to +80 °C |
| **Tömítés** | NBR |
| **ház** | Nickel-plated brass |
| **Szorítógyűrű** | Stainless steel 1.4301 |
| **Anya** | Nickel-plated brass |
| **O-gyűrű** | NBR |
| **Biztosító gyűrű** | Technopolymer |



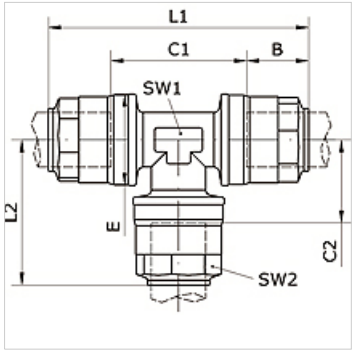


## Cikk

| Megnevezés | Cső-külső-Ø | B (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 53 80** | 20 mm | 31,5 | 34,5 | 22,5 | 34,5 | 98,0 | 54,5 | 21 | 30 |
| **K- 07 40 53 81** | 25 mm | 38,5 | 37,5 | 26,0 | 42,5 | 113,5 | 65,0 | 26 | 35 |
| **K- 07 40 53 82** | 32 mm | 46,0 | 46,5 | 31,5 | 52,0 | 138,5 | 77,0 | 34 | 45 |
| **K- 07 40 53 83** | 40 mm | 52,0 | 55,5 | 38,0 | 63,0 | 159,5 | 90,0 | 41 | 55 |
| **K- 07 40 53 84** | 50 mm | 63,5 | 69,0 | 44,5 | 73,0 | 196,0 | 108,0 | 50 | 65 |
| **K- 07 40 55 00** | 63 mm | 57,5 | 111,0 | 55,5 | 94,0 | 226,0 | 113,0 | 73 | 75 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*