

K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with reduced outlet and female thread

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közegek Compressed air, vacuum, inert gases

Üzemi nyomás -0,99 bar - 15 bar

Hőmérséklettartomány -20 °C to +80 °C

Vezetőgyűrű Technopolymer

ház Aluminium, treated surface

Inbuszcsovar Galvanised steel



Szorítógyűrű Stainless steel 1.4301

Any Aluminium, surface treated

O-gyűrű NBR

őnbiztosító anya Galvanised steel

Biztosító gyűrű Technopolymer

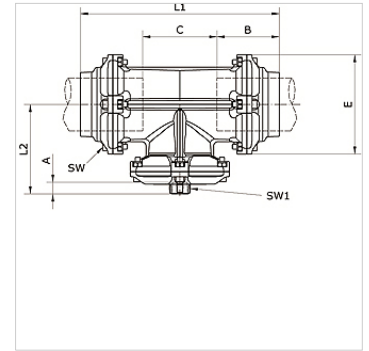

Cikk

Megnevezés	Cső-külső-Ø	Csatlakozás	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 21	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 54 68	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42