K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO


Distributor 4-fold, HANSA PRO

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Közeghőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C to +50 °C
Közegek	Sűrített levegő
Rögzítési mód	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Beépítés helyzet	Any
Névleges átáramlás G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás hátul (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás fent (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás lent (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Névleges átáramlás elöl (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
ház	PA66



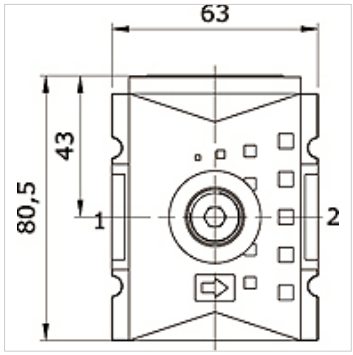

Cikk

Megnevezés	P + A csatlakozó	B csatlakozó	C csatlakozó	D csatlakozó	E-csatlakozó	Méret
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.