


K-DBV MANO 1/2"

Pressure limiting valves size 1/2"

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Szerkezeti mód | Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure |
| Közeghőmérséklet | max. 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | Max. 60 °C |
| Tömítő anyag | NBR |
| Rugóburkolat | POM/brass |
| ház | Die-cast zinc, painted silver |
| Membrán | NBR |

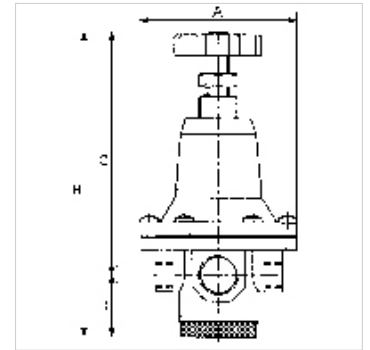

Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Manually adjustable overflow valves. For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Cikk

| Megnevezés | Menet | Szabályozási tartomány | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 01 97 | G 1/2 | 0.5 - 3.0 bar | 82,0 | 162,0 mm | 129,0 | 33,0 |
| K- 07 25 01 98 | G 1/2 | 0.5 - 5.5 bar | 82,0 | 162,0 mm | 129,0 | 33,0 |
| K- 07 25 01 99 | G 1/2 | 0.5 - 10.0 bar | 82,0 | 162,0 mm | 129,0 | 33,0 |

Pótalkatrészek

| | |
|------------------------------------|--|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
| K-GERAETESTECKER | Coupling socket |
| K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569 | Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series |
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-KM MS | Hexagonal lock nuts, brass |