


# K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR OR

Multiple union elbows with outer hex, 2 outlets, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Munkanyomás          | Max. 15 bar, coarse vacuum                                                     |
| Alkalmazási terület  | Air, vacuum                                                                    |
| ajánlott tömlők      | PU or PA (nylon)                                                               |
| Közegek              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Hőmérséklettartomány | -20 °C to +80 °C                                                               |
| Tömítő felület       | Parallel version: O-ring in housing                                            |
| Anyag                | Plastic, Nickel plated brass                                                   |
| Szorítógyűrű         | Plastic                                                                        |

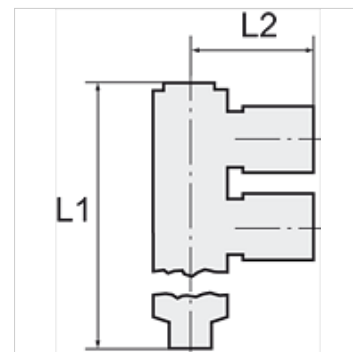

## Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

## Leírás

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Cikk

| Megnevezés     | Menet | tömlő külső Ø-höz | Belső kulcsnyílás<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW (Kulcsnyílás) |
|----------------|-------|-------------------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| K- 07 40 06 01 | G 1/8 | 4 mm              | 4,0                       | 43,8       | 22,5       | 14 mm            |
| K- 07 40 06 02 | G 1/8 | 6 mm              | 4,0                       | 43,8       | 21,5       | 14 mm            |
| K- 07 40 06 03 | G 1/8 | 8 mm              | 4,0                       | 43,8       | 24,5       | 14 mm            |
| K- 07 40 42 72 | G 1/4 | 4 mm              | 6,0                       | 58,0       | 24,7       | 17 mm            |
| K- 07 40 05 99 | G 1/4 | 6 mm              | 6,0                       | 58,0       | 23,5       | 17 mm            |
| K- 07 40 06 00 | G 1/4 | 8 mm              | 6,0                       | 58,0       | 26,5       | 17 mm            |
| K- 07 40 05 97 | G 1/4 | 10 mm             | 6,0                       | 58,0       | 29,9       | 17 mm            |
| K- 07 40 05 98 | G 1/4 | 12 mm             | 6,0                       | 58,0       | 30,8       | 17 mm            |
| K- 07 40 42 73 | G 3/8 | 4 mm              | 8,0                       | 59,5       | 24,5       | 20 mm            |
| K- 07 40 42 74 | G 3/8 | 6 mm              | 8,0                       | 59,5       | 23,6       | 20 mm            |
| K- 07 40 06 06 | G 3/8 | 8 mm              | 8,0                       | 60,7       | 28,5       | 20 mm            |
| K- 07 40 06 04 | G 3/8 | 10 mm             | 8,0                       | 60,7       | 31,9       | 20 mm            |
| K- 07 40 06 05 | G 3/8 | 12 mm             | 8,0                       | 60,7       | 32,8       | 20 mm            |
| K- 07 40 42 71 | G 1/2 | 8 mm              | 8,0                       | 64,2       | 28,5       | 24 mm            |
| K- 07 40 42 69 | G 1/2 | 10 mm             | 8,0                       | 64,2       | 34,7       | 24 mm            |
| K- 07 40 42 70 | G 1/2 | 12 mm             | 8,0                       | 64,2       | 35,4       | 24 mm            |